

## Umbauanleitung / Modification instruction

für alle LongReach Modelle / for all LongsReach models

Vor Gebrauch den Klingenschutz entfernen / Remove the blade guard before use


Aufbau als Zugmesser (PULL)  
Setup as a pull knife (PULL)



Aufbau als Schubmesser (PUSH)  
Setup as a push knife (PUSH)




### ● ZUG / PULL

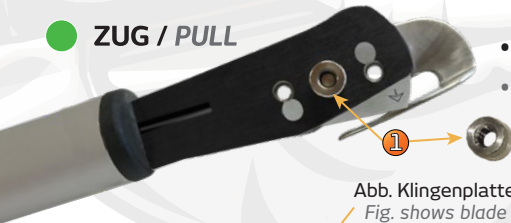

- Rändelmutter ① lösen
- unscrew knurled nut ①

Abb. Klingenplatte/Gleitschuh in Teflon-Ausführung (Art. YT15P TS001)  
Fig. shows blade plate/glide shoe in Teflon design (Art. YT15PTS001)

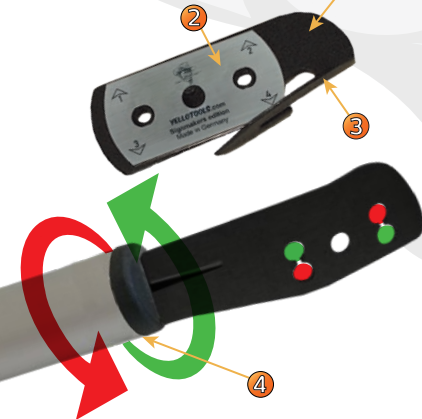

- die Klinge ② mitsamt Klingenplatte ③ entfernen
- remove the blade ② together with the blade plate ③
- den Griff ④ um 180 Grad drehen
- rotate the handle ④ 180 degrees

### ● SCHUB / PUSH



- Klingenplatte ③ inklusive Klinge ② wieder in die drei Befestigungslöcher einstecken und mit der Rändelmutter ① arretieren
- insert the blade plate ③ including the blade ② back into the three fastening holes and lock in place with the knurled nut ①

[www.yellotools.com](http://www.yellotools.com)